



Aufkleber  
Schilder  
Beschriftungen


NOHL-Werbung GmbH & Co. KG  
Kanenaer Weg 4, D-06112 Halle

So erreichen Sie uns:  
Tel. (0345) 20 24 470  
Fax (0345) 20 25 589  
email: [info@nohlwerbung.de](mailto:info@nohlwerbung.de)  
[www.nohlwerbung.de](http://www.nohlwerbung.de)  
[www.magnetschilderversand.de](http://www.magnetschilderversand.de)


## Klebeanleitung für Folienschriften und Logos



Untergrund gut reinigen.  
Er muß sauber, trocken und fett-, wachs- und  
silikonfrei sein.  
Frischer Lack muß völlig durchgetrocknet sein.  
Fahrzeuge vor der Beschriftung nicht mit  
Heißwachs behandeln !

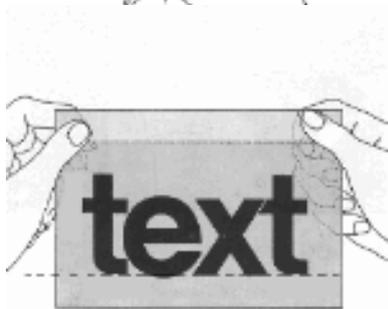

Klebeschrift ausrichten  
Zeichnen Sie sich Hilfslinien auf den Untergrund.  
Heften Sie die Klebeschrift mit Klebeband oben an.  
Bei Schaufenstern - Wasserwaage nehmen !

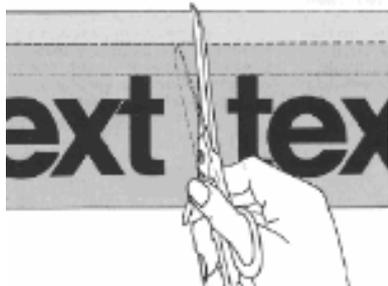

Klebeschrift in Segmente teilen  
Achten Sie darauf, daß Sie nicht in die Schrift  
schneiden. Am besten verarbeiten sich Seg-  
mente von ca. 30 cm Breite



Klebeschrift aufrakeln  
Klappen Sie die Klebeschrift am "Scharnier" nach  
oben. Ziehen Sie das Silikon-Trägerpapier vor-  
sichtig ab. Die Klebefläche der Schrift liegt nun frei.  
Bringen Sie die Schrift mit dem Raker (notfalls mit  
dem Daumen) auf den Untergrund auf.



Übertragungspapier entfernen  
Ziehen Sie nun das Übertragungspapier im  
flachem Winkel ab. Eventuelle Blasen an einer  
Seite mit einer Stecknadel einstechen und von der  
anderen Seite her ausstreichen.  
Beachten Sie, daß der Klebstoff der Folienschrift  
erst nach 24 Stunden seine optimale Haftung  
erreicht.